

GNVERT

-
Guide
d'utilisation
GNL



engie
Solutions

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ



Le bouton d'arrêt d'urgence

Coupe de l'alimentation électrique de la station, fermeture des vannes automatiques à l'entrée et à la sortie de la station

Le bouton Dead Man

A chaque signal sonore, presser le bouton « dead man » de la borne

Le bouton START

Déclenche le début de l'avitaillement

Le bouton de dépressurisation

Déclenche le début de la dépressurisation



INTERDICTIONS



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Les gants cryogéniques

pour protéger d'un éventuel contact de la peau avec le carburant liquide à -160°C et de certaines parties métalliques très froides pendant le remplissage : **risques de brûlures**



La visière ou casque avec visière intégrée

pour protéger d'éventuelles projections : **risques de brûlures importants**



Des vêtements couvrant bras et jambes

pour protéger d'un éventuel contact de la peau avec le carburant liquide à -160°C et de certaines parties métalliques très froides pendant le remplissage : **risques de brûlures**



Des chaussures de sécurité

pour protéger d'un éventuel contact de la peau avec le carburant liquide à -160°C ou d'une chute de pistolet sur les pieds de l'utilisateur



Mise à la terre obligatoire du véhicule

Retrouver les consignes de remplissage affichées sur la borne de distribution et les suivre rigoureusement

CONSIGNES DE REMPLISSAGE



1 Mise à la terre du véhicule



2 Nettoyer les abouts du véhicule à l'aide d'un chiffon sec ou d'air comprimé.



7 Appuyer sur le bouton « START » de la borne



8 Suivre les instructions indiquées à l'écran de la borne



3 Présenter le badge devant le lecteur et suivre les instructions



4 Décrocher le pistolet



9 Pour preuve de vigilance et de présence, à chaque signal sonore, presser le bouton « homme mort »



10 Attendre que l'écran affiche « fin de chargement »



5 Nettoyer l'about du pistolet à l'aide d'un chiffon sec ou d'air comprimé



6 Connecter le pistolet au véhicule




11 Déconnecter le pistolet du véhicule et le raccrocher sur son support




12 En cas de demande initiale de ticket, badger à nouveau pour obtenir le ticket

SI DEMANDE DE DÉPRESSURISATION

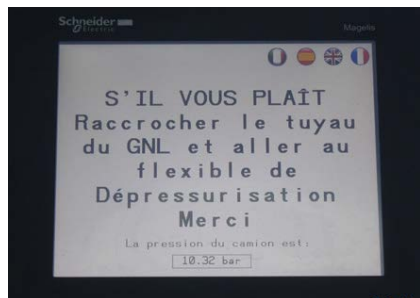

1

Suivre les instructions indiquées sur l'écran

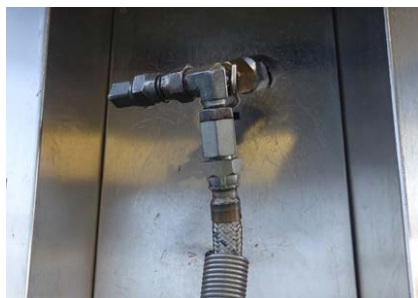

2

Connecter le pistolet de dépressurisation



3

Appuyer sur le bouton de dépressurisation



4

Reprendre le remplissage à l'étape 3

PROTECTION ET SÉCURITÉ



Les équipements de protection individuelle sont indispensables

Le GNL liquide sort à -160°C, portez vos EPI !

GNVERT

Le Copernic II. Immeuble Neptune
1 rue Galilée. 93160 Noisy-Le-Grand

T +33 (1) 49 38 39 00 - F +33 (1) 49 38 39 01
courrier.gnvert@engie.com

**[www.engie-solutions.com/
fr/passer-energie-verte](http://www.engie-solutions.com/fr/passer-energie-verte)**