GNVERT

–

Guide d'utilisation Hydrogène

ENGIE Solutions

STATION HYDROGÈNE

PRÉSENTATION DE L'ÉCRAN D'INFORMATION DE LA STATION :

Messages éventuels au cours de la recharge, indisponibilité de la station, ...

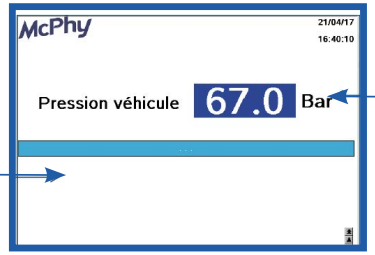

Pression véhicule

PROCÉDURE DE REMPLISSAGE

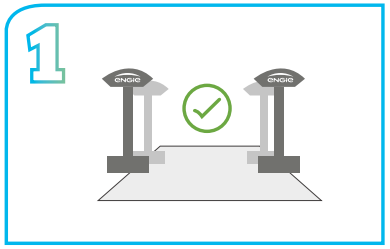

S'assurer de l'absence d'activité dans le périmètre de la station
(livraison d'Hydrogène, intervention de maintenance)

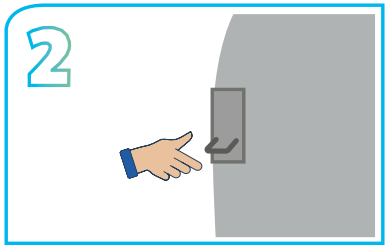

Déverouiller la trappe du véhicule

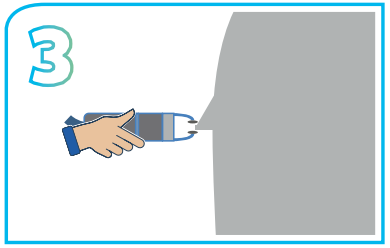

Raccorder le véhicule à la terre à l'aide de la pince

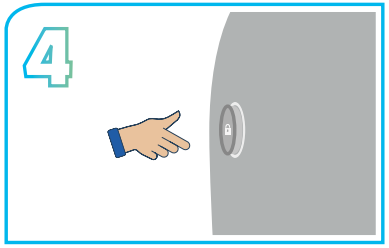

Oter le bouchon de protection de l'embout véhicule

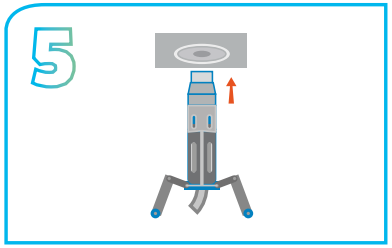

Positionner l'embout du flexible sur celui du véhicule et s'assurer de son bon verrouillage

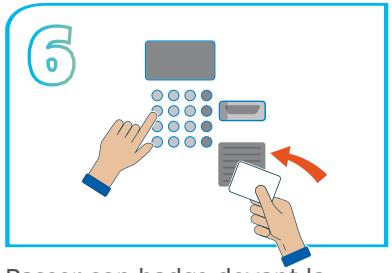

Passer son badge devant la borne légèrement excentrée

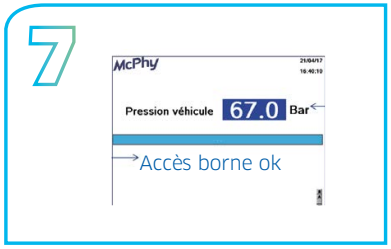

Suivre les indications à l'écran de la borne jusqu'à **«Accès borne ok»**

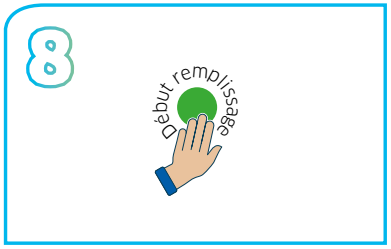

Actionner le bouton vert **«Début remplissage»** de la station pour lancer la séquence de remplissage

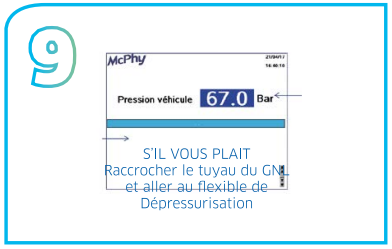

En fin de séquence, attendre les consignes sur l'écran d'information avant de retirer le flexible de distribution

NB : En cas de besoin d'un plein partiel, a séquence de remplissage peut être interrompue à tout moment par un appui sur le bouton rouge de la station «Fin de remplissage»

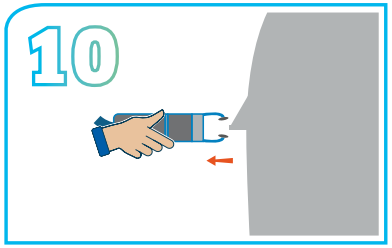

Déconnecter la pince de masse et remettre le bouchon

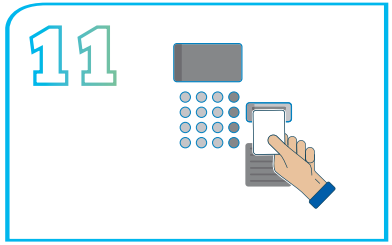

Prendre son ticket au niveau de la borne

INTERDICTIONS

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

En cas d'incident technique

Appelez le **01 43 53 08 18** (indiquez choix 1) et précisez le code station

En cas de danger ou d'accident

Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence et appelez les secours au **112** puis le **01 43 53 08 18** et précisez le code station (exemple VCA 006)

GNVERT

Le Copernic II. Immeuble Neptune
1 rue Galilée. 93160 Noisy-Le-Grand

T +33 (1) 49 38 39 00 - F +33 (1) 49 38 39 01
courrier.gnvert@engie.com

www.engie-solutions.com/fr/passer-energie-verte

ENGIE Solutions